

調光卓	東芝 LICSTAR-IV type-J DMX 入力1系統 出力2系統 プリセット 80本3段 JOINT可 サブマスター 6BANK × 20ページ × 20本 記憶1000シーン エフェクト 100パターン × 100ステップ JASCI1対応 (COMOS非対応) ※データはUSBフラッシュメモリで持ち込み下さい
-----	---

ピンスポット	1KWクセノン(1003SR) 2台
--------	--------------------

アッパーホリゾントライト	#72, 59, 22	1色14灯 ※フィルター枠サイズ 280mm×215mm
ローホリゾントライト	#72, 59, 22	6尺×6本 1色18灯 ※フィルター枠サイズ 190mm×200mm

ボーダーライト1	#W, 72, W 6回路(中×3, 上下×3)	1色18灯 20AミニC型コンセントへの切替あり ※フィルター枠サイズ 190mm×200mm
ボーダーライト2	#W, 72, W 6回路(中×3, 上下×3)	1色18灯 20AミニC型コンセントへの切替あり ※フィルター枠サイズ 190mm×200mm

1サス	9回路 27口 1kw凸×8 1kwフレネル×9	20AミニC型コンセント 回路容量30A
2サス	9回路 27口 1kw凸×8 1kwフレネル×9 500w凸×2(袖灯)	20AミニC型コンセント 回路容量30A
客1サス(1AS)	12回路 36口 1kwフレネル×17 LEDフラッドライト×4	20AミニC型コンセント 回路容量30A
客2サス(2AS)	12回路 36口 1kw凸×16 1kwフレネル×2 LEDフラッドライト×4	20AミニC型コンセント 回路容量30A
客3サス(3AS)	12回路 36口 1kw凸×12 1kwフレネル×9 LEDフラッドライト×4	20AミニC型コンセント 回路容量30A

ギャラリー	上・下 各8回路 各1kw凸×8	30A C型コンセント 回路容量30A
-------	---------------------	---------------------

フロア	FC上・下 各6回路	30A C型コンセント 回路容量30A
	FC中⇄WC下(切替) 4回路(注)	
	FC前⇄WC上(切替) 4回路(注)	
	LHC 6回路	

(注)FC中⇄WC下、FC前⇄WC上の8回路は一括で切替になります。個別の切替はできません

DMX回線	【OUT】 舞台LHCポケット⇄調光室 1系統	
	【OUT】 ギャラリー下手⇄調光室 1系統	

ハーモニーホール座間 小ホール照明

移動機材

名称	種類	数量	備考
凸	500w	4	
	1kw	4	スタンド付
PARライト	PAR64 1kw-N	6	
	PAR64 500w-M	8	
エリスポ	ESZ-1 1kw	8	
2灯ミニブル	1kw	8	
マシンスポット	1kw	2	松村PI
ディスクマシン		2	ネタ：雲・雪・雨etc
先玉	4, 6, 8, 10	各2	
ミラーボール	1尺玉	1	
LHQ	6尺2色 100w1色6灯	4	フィルター枠サイズ144mm×105mm
	3尺2色 100w1色3灯	4	
平置きベース	丸型	8	
ボーダーハンガー		6	
バンドア	8インチ	6	
3連トンボ		2	


コード類

名称	種類	数量
30C-30C	5m	5
	10m	10
20C-20C	2m	10
	5m	10
	10m	5
30C-20C	2m	10
	5m	10
	10m	5
30C<20C		10
20C<20C		20
20C<T		20
30C-平行(ブレーカー付)		5
20C-平行(ブレーカー付)		5

ホール機材は予告なしに機材の更新、移動、撤去を行うことがあります
常に最新の情報を基にホール担当者と打ち合わせをお願い致します

ハーモニーホール座間 小ホール照明基本図面

袖舞台：1ASの舞台側すぐにプロセニウムアーチあり
 反響板：1SUS, 1Bor, 2Borは使用不可

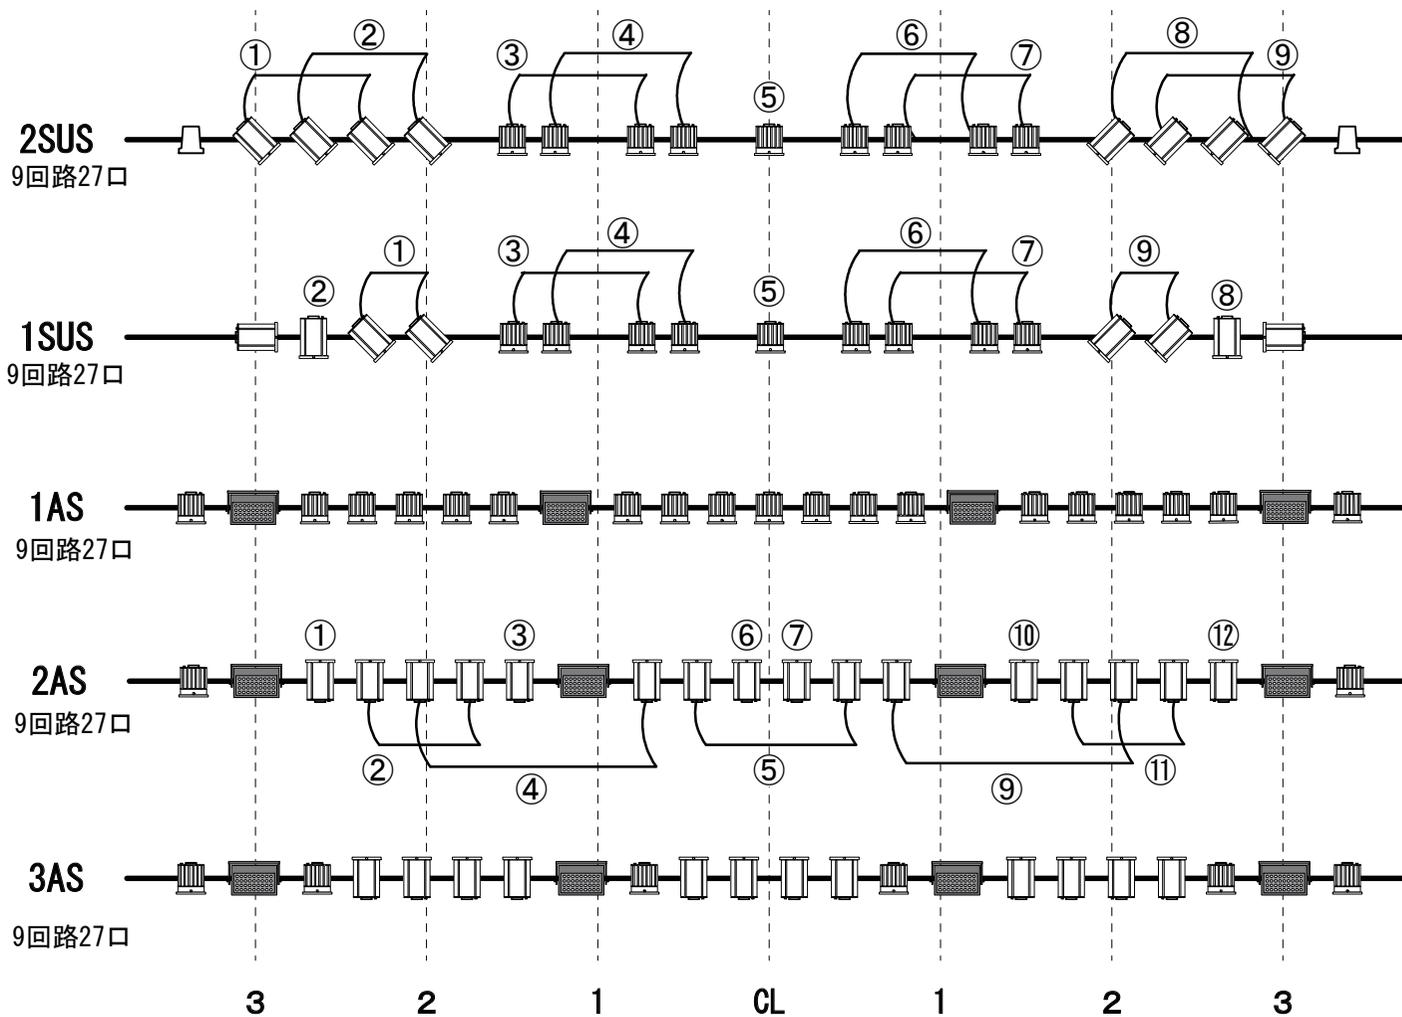

UH: #72, #59, #22 1色14灯
 (280mm × 215mm)
 LH: #72, #59, #22 1色18灯
 (190mm × 200mm)

2Bor
 6回路 (切替コンセント付き)
 1色18灯

1Bor
 6回路 (切替コンセント付き)
 1色18灯

2SUS
 9回路27口

1SUS
 9回路27口

1AS
 9回路27口

2AS
 9回路27口

3AS
 9回路27口

機材凡例

- 1kw凸
- 1kwフレネル
- 500wフレネル
- 450wフラッドライト
(信号線つながってません)

フロア回路
 舞台側: 上手6回路 下手6回路
 客席側: FFC⇄WC上手 4回路
 FFC中⇄WC下手 4回路

直切替
 1. 2SUS⑤ 1-3AS⑧
 FC上下①
 FFC①⇄WC上①
 FC中①⇄WC下①

(FFC, FC中⇄WC上下の8回路一括切替)

GAL下
 8回路8口

GAL上
 8回路8口

