

調光卓	東芝 LICSTAR-IV type-S DMX 入力4系統 出力4系統 プリセット 100本3段 JOINT可 サブマスター 6BANK × 20ページ × 20本 記憶2000シーン エフェクト 100パターン × 100ステップ JASCII対応(COMOS非対応)※データはUSBフラッシュメモリで持ち込み下さい	
ピンスポット	2KWクセノン(2008SR ソフターなし) 2台	
アッパー水平ライト	#71,72,78,63,22,W	1色24灯 ※フィルター枠サイズ 280mm×215mm
ロー水平ライト	#72,59,22,40	6尺×9本 1色18灯 ※フィルター枠サイズ 280mm×215mm
プロサス	16回路 32口 1kw凸×10 1kwフレネル×12	20AミニC型コンセント 回路容量30A
ライトブリッジ1	28回路 56口 ※純直切替回路有り 1kw凸×17 1kwフレネル×12 1kwカッター×4	20AミニC型コンセント 回路容量30A それぞれライトブリッジにボアダー共吊(#W,72,78,W 1色23灯) ※フィルター枠サイズ ボアダー 6インチ
ライトブリッジ2	28回路 56口 ※純直切替回路有り 1kw凸×17 1kwフレネル×12 1kwカッター×4	
ライトブリッジ3	28回路 56口 ※純直切替回路有り 1kw凸×12 1kwフレネル×16 1kwカッター×4	
フロント	上下各16回路 上下それぞれ 1kw凸 4台×7段 ソースフォー426×4	20AミニC型コンセント 回路容量30A
1シーリング	24回路 1.5kw凸×42 1kw電動リモコンピン×3	20AミニC型コンセント 回路容量30A ※フィルター枠サイズ 1.5kw凸 8インチ
2シーリング	8回路 ※純直切替回路有り 1.5kw凸×8 ソースフォー414×12	30A C型コンセント 回路容量60A ※フィルター枠サイズ 1.5kw凸 8インチ ソースフォー414 190mm×190mm
コンダクターライト	1kwMIP×2	オケピットコンダクター用
フロア	FC上・下 各23回路 ※純直切替回路有り	30A C型コンセント 回路容量30A
	FC前・中・奥 各4回路	
	フット 4回路(上手のみ)	
	オーケストラピット 8回路	
	花道フット 上・下 各2回路	
	花道FC 上・下 各2回路 LH 16回路	
直回路	フロア 上・下 各2回路	60AラージC型コンセント
	客席中通路 上・下 各2回路	60AラージC型コンセント
	1シーリング 2回路	20AミニC型コンセント
	☆調光⇄純直切替回路	
	ライトブリッジ1~3 各1回路	20AミニC型コンセント 回路容量30A
	FC上・下 各2回路	30A C型コンセント 回路容量30A
	2シーリング 2回路	30A C型コンセント 回路容量60A
仮設電源	3相4線 400A	舞台上手大臣裏 コンセント付(60AラージC型×6,30A C型×6)
	単相3線 100A(注)	下手搬入口

(注)下手搬入口内の単相3線100Aは照明専用ではありません、使用の際は他セクションとご相談下さい。

DMX回線	【OUT】 上下舞台大臣裏⇄調光室 各1系統	
	【IN】 客席中通路⇄調光室 1系統	

ハーモニーホール座間 大ホール照明

移動機材

名称	種類	数量	備考
凸	500w	4	
	1kw	20	スタンド付
フレネル	500w	10	
	1kw	12	
PARライト	PAR64 1kw-N	24	
	PAR64 500w-M	4	
エリスポ	ITO	6	
	ソースフォー426	2	750w
	ソースフォー436	12	750w
フットスポット	ダンガン6インチ	10	
マシンスポット	1kw	2	松村PI
ディスクマシン		2	ネタ:雲・雪・雨etc
センタレスマシン		2	
リップルマシン		2	
先玉	6,8,10,12	各2	
波マシン	1kw	3	
オーロラマシン	500w	2	
ストロボ		2	
ミラーボール	2尺玉	1	
	240mm×400mm(楕円)	1	
移動タワー(注)	1kw凸 8~10台	6	
LHQ(注)	6尺2色 100w1色6灯	6	※フィルター枠サイズ 144mm×105mm
	3尺2色 100w1色3灯	6	
フットライト(注)	6尺4色	7	
花道フットライト(注)	6尺2色	6	※フィルター枠サイズ 144mm×140mm
	3尺2色	2	
LEDフラッドライト(注)	RGBWY 500w	13	mode:5ch,9ch
ハイスタンド		6	
平置きベース	丸型	20	
ポーターハンガー		14	
自在ハンガー		10	
バンドア	8インチ	10	
3連トンボ		8	


(注)奈落保管機材

コード類




名称	種類	数量
30C-30C	5m	20
	10m	20
20C-20C	2m	30
	5m	20
	10m	20
30C-20C	2m	20
	5m	20
	10m	20
60C<30C		8
30C<30C		10
30C<20C		20
20C<20C		30
20C-T		30
30C-平行(ブレーカー付)		10
20C-平行(ブレーカー付)		5

ホール機材は予告なしに機材の更新、移動、撤去を行うことがあります  
常に最新の情報を基にホール担当者と打ち合わせをお願い致します

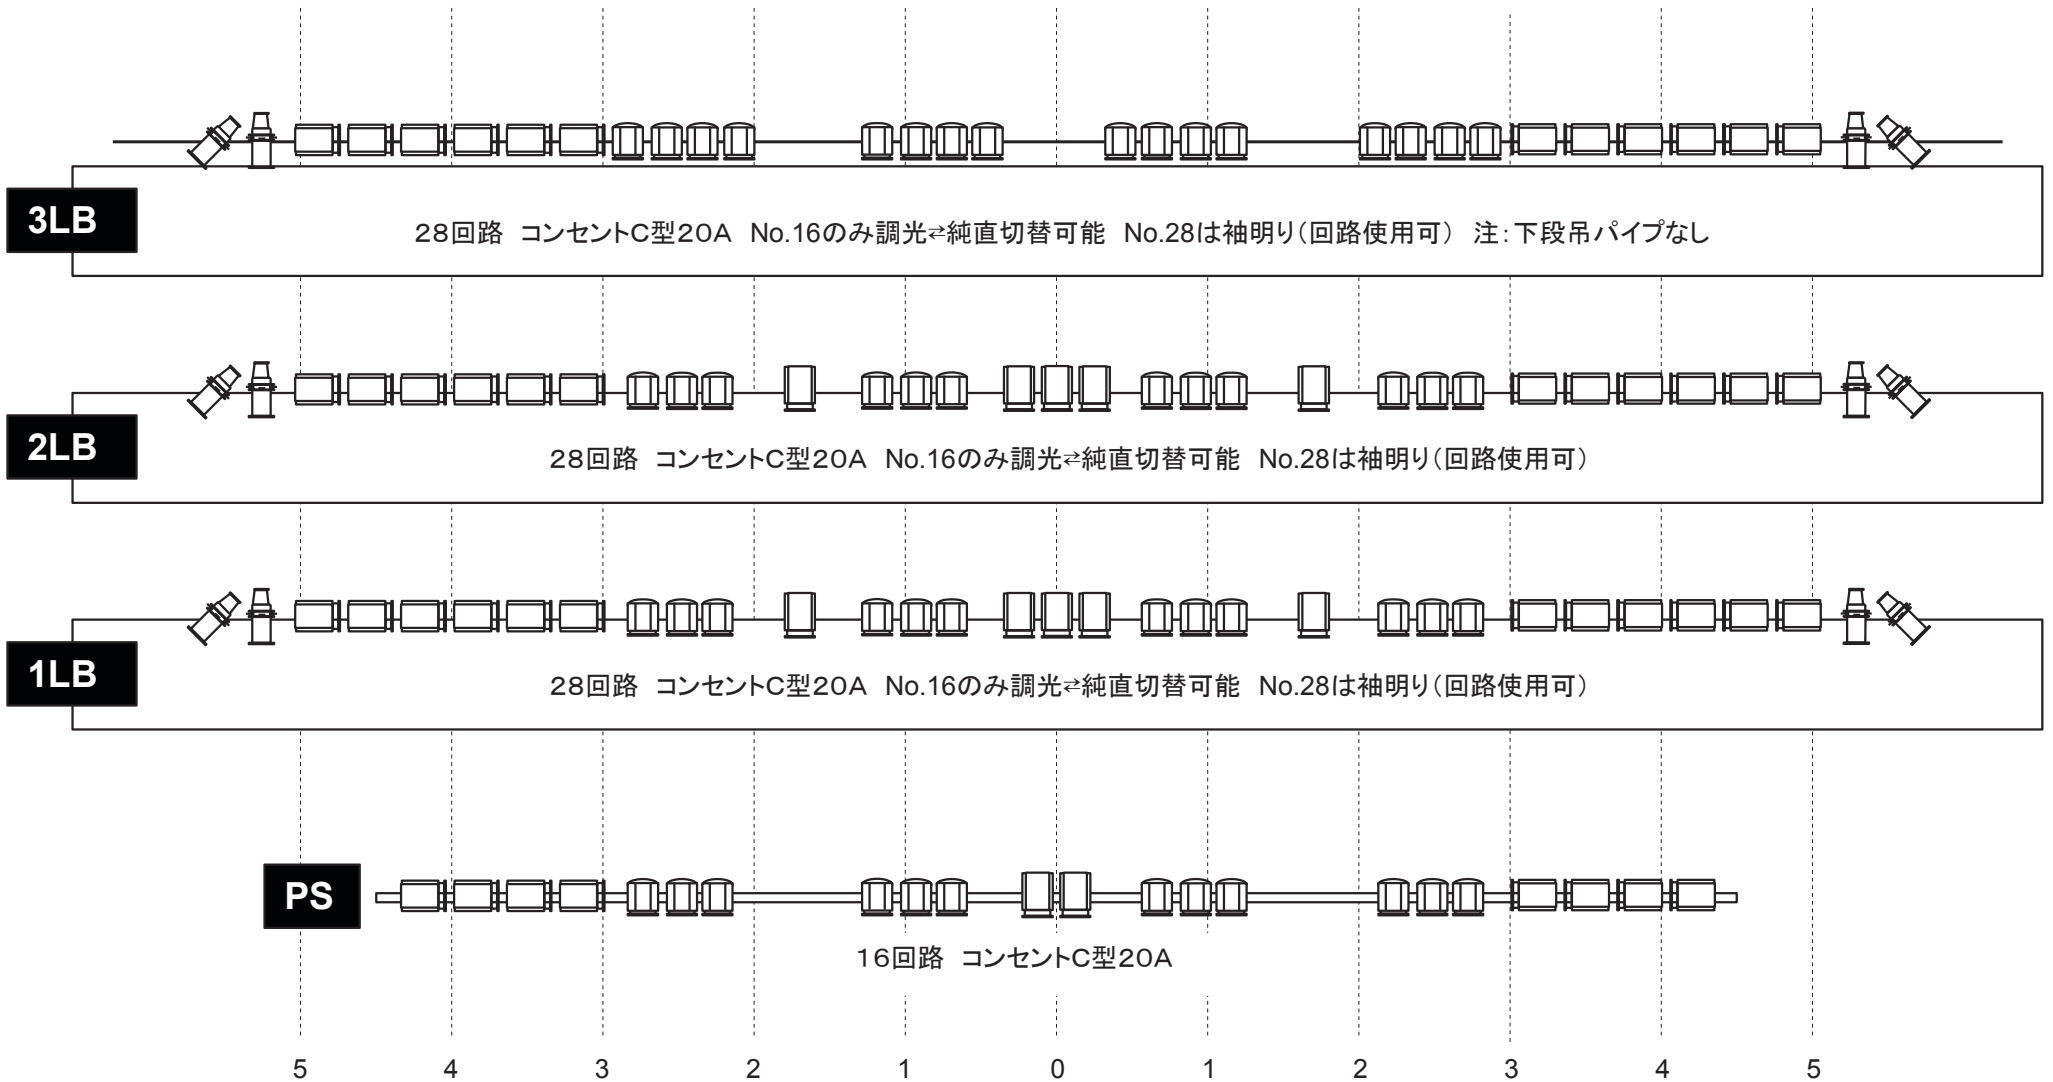
# ハーモニーホール座間 大ホール照明基本図面



**KEY**

	1kw凸		1kwフレネル		1kwカッター
---	------	--	---------	---	---------

ハーモニーホール座間 大ホール サス回路図

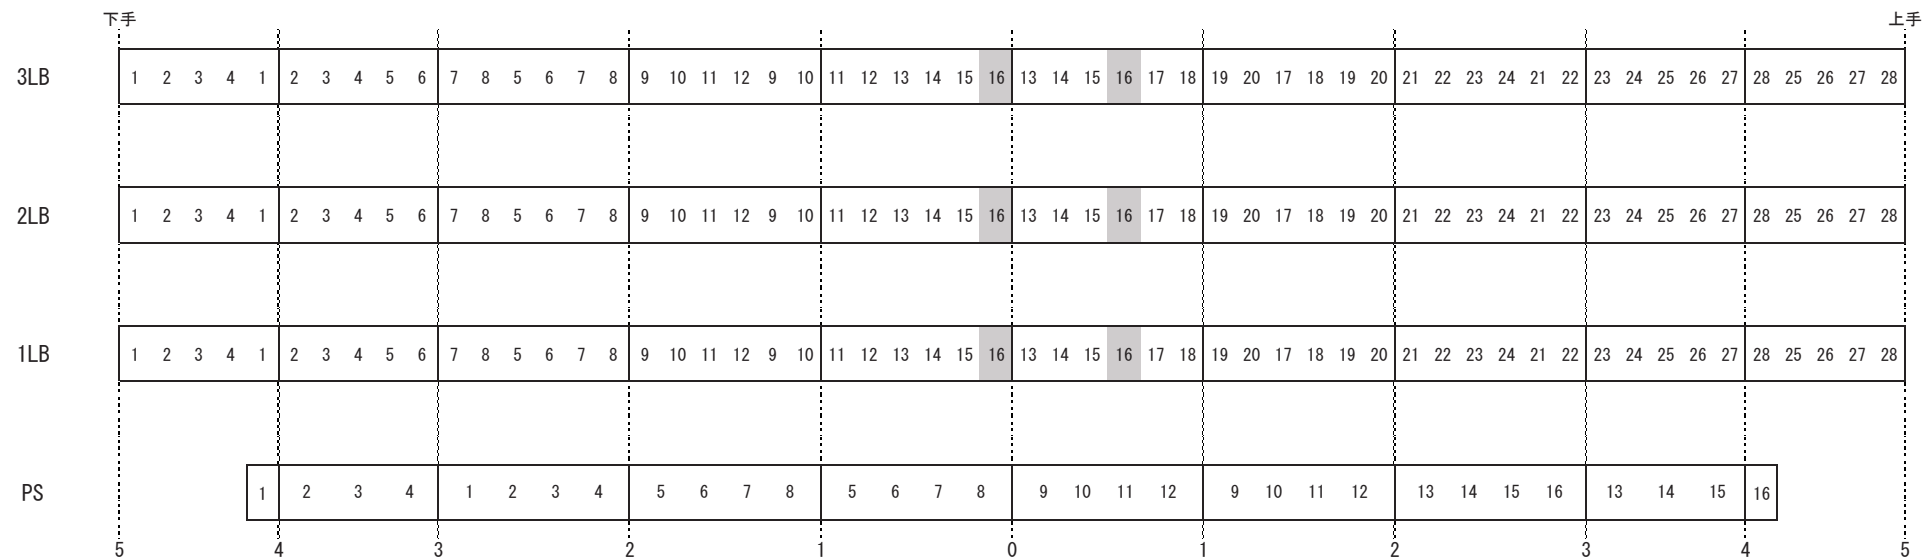


コンセント : 20A ミニC型コンセント

容量 : 3kw

1~3LBは一文字幕・ボーダーライト共吊（一文字幕は高さ調整可能）、回路16を純直切替可能

注意：3BLに下段吊パイプはありません


3 BL

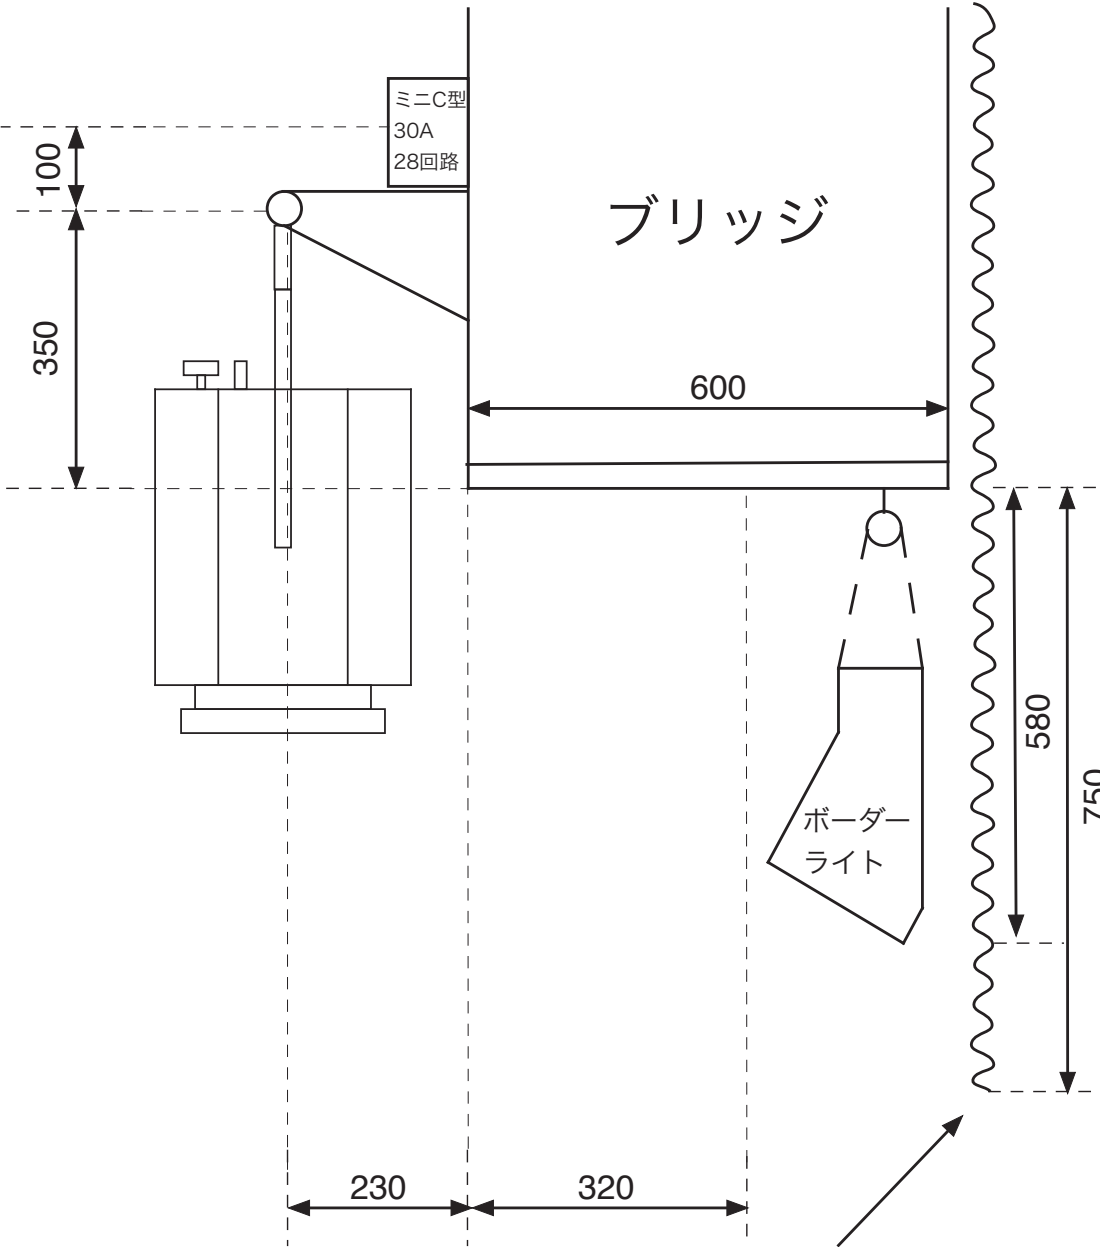

共吊り文字幕

ブリッジ中央のウインチで昇降可  
およそ↓1000～↑600ほど昇降可能

1 BL ・ 2 BL


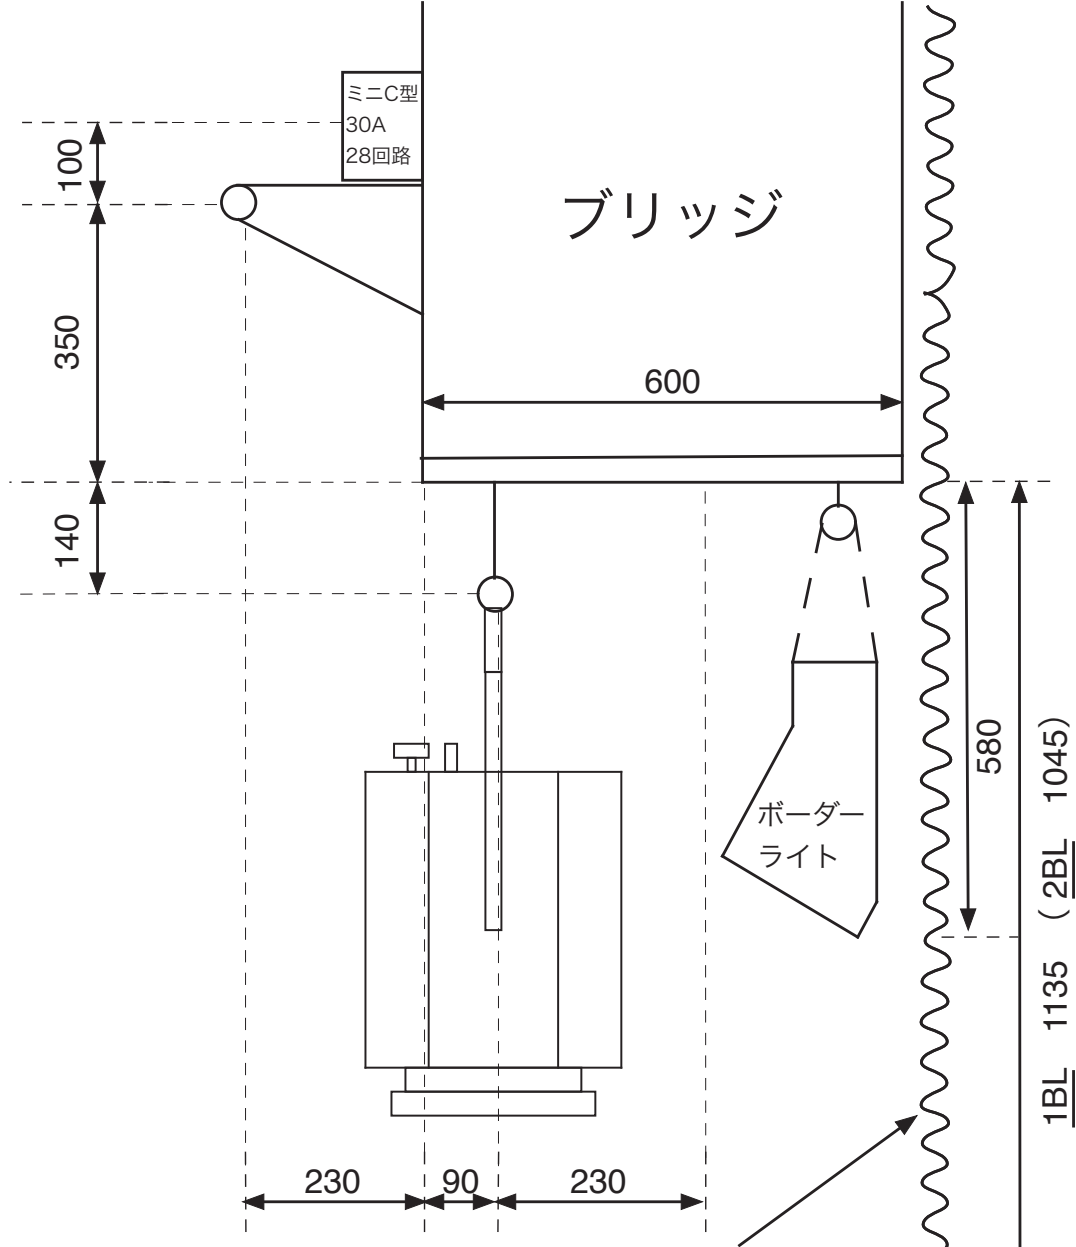


共吊り文字幕

ブリッジ中央のウインチで昇降可  
およそ↓600～↑1000ほど昇降可能


1BL 1135 (2BL 1045)

# ハーモニーホール座間 大ホール FOH 配置図

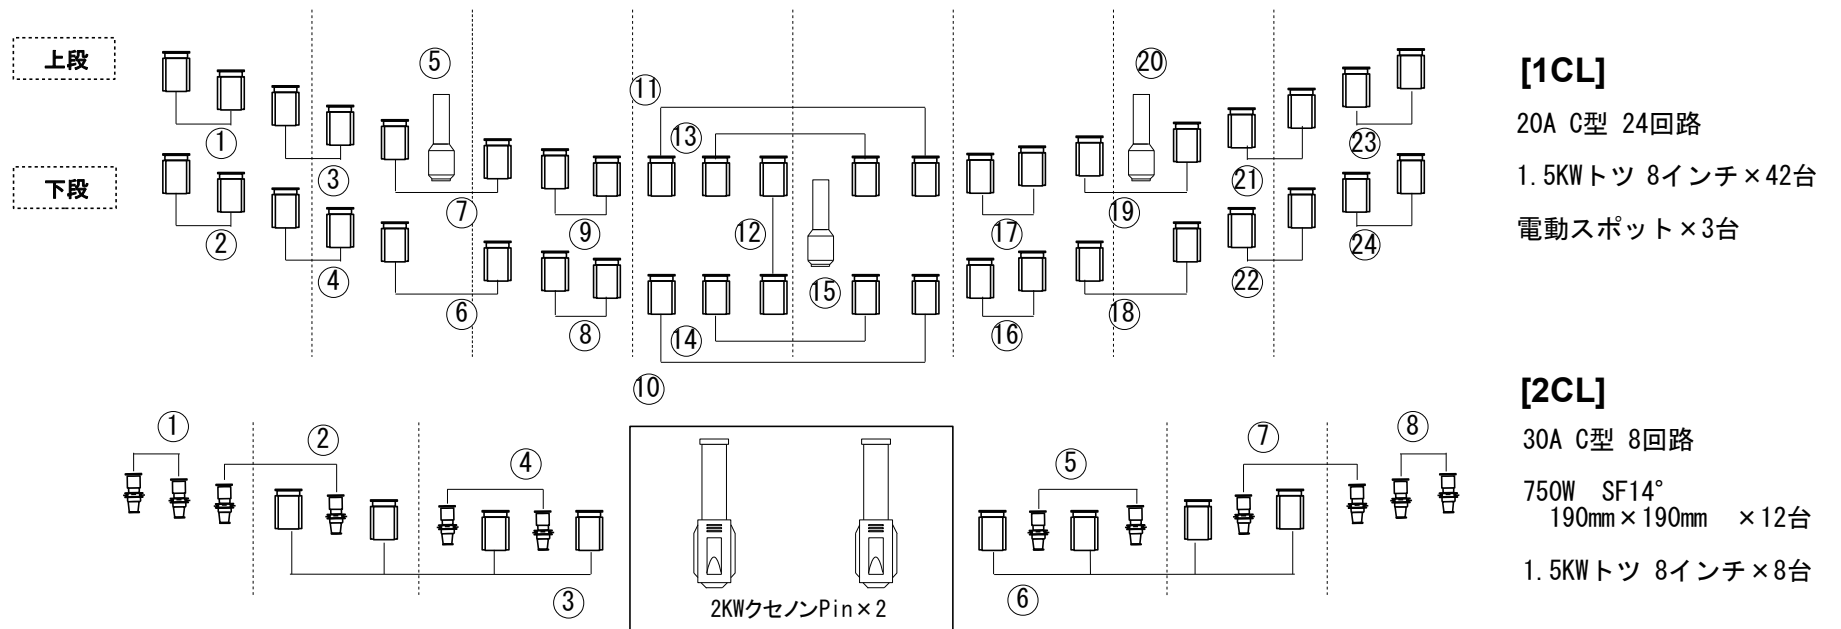
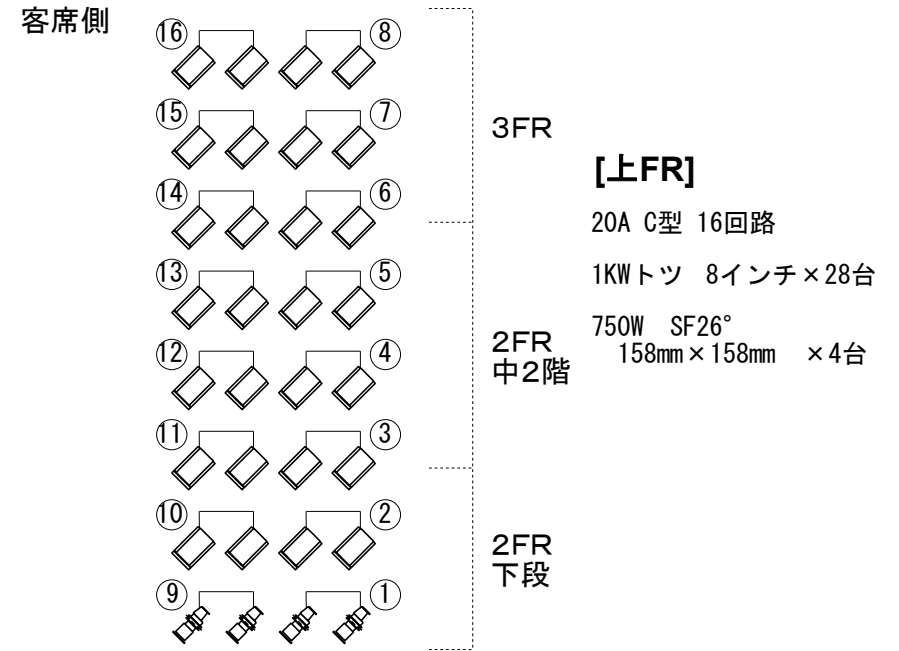




# 大ホール 電源取り口のサイズ


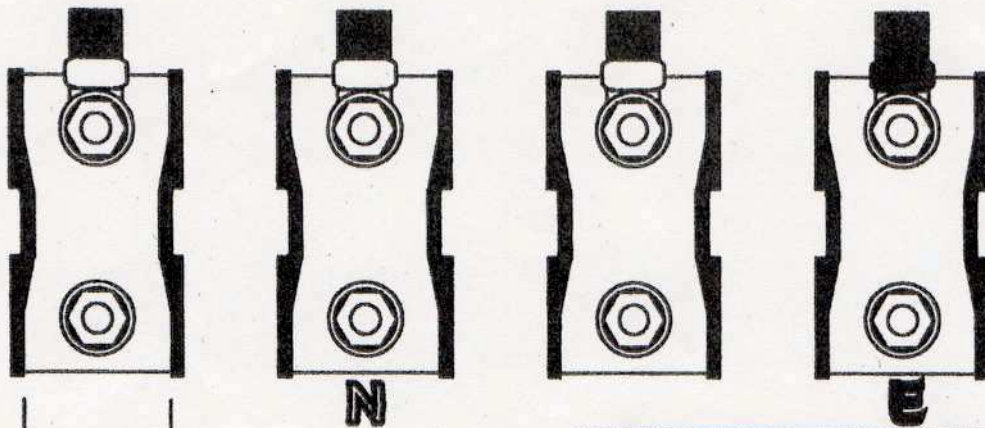


単相3線 100A

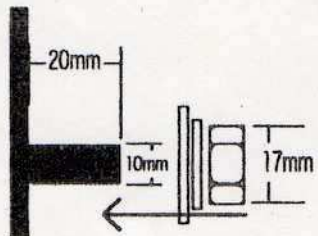

大ホール下手搬入口内  
**中継用電源盤内の取り口**  
 照明専用ではありません。使用の際は各セクションと調整の上  
 仲良く(?)ご利用下さい。

## 大ホール上手大臣裏 照明電源盤内の取り口

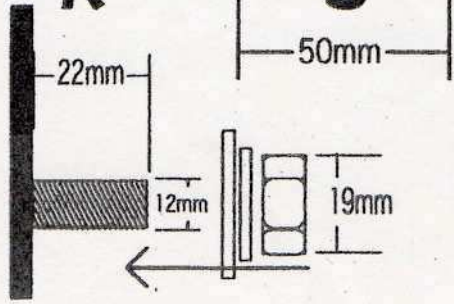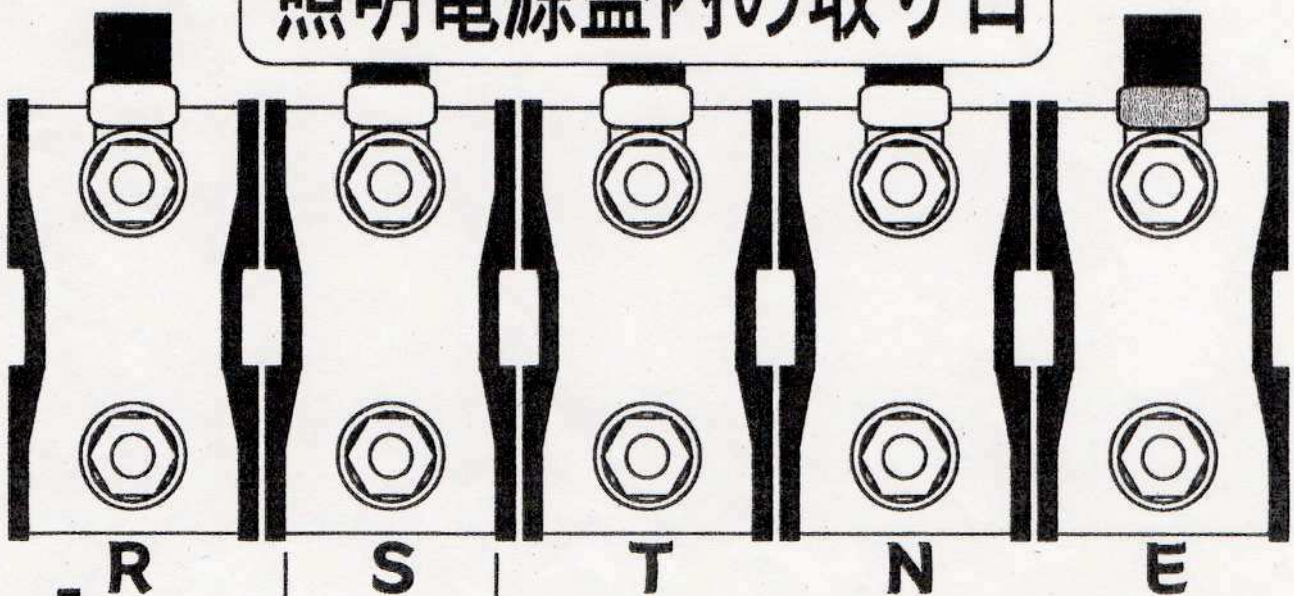

**3相4線 400A**

30A C形×6口 60A C形×6口もあり。

ハーモニーホール座間

ハーモニーホール座間大ホール 負荷/DMXアドレス表

DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称	DMX	負荷名称
1	1B上下1(#W)	61	1S 21	121	3S 25	181	FS下 5	241	FC上 9	301	OFC下 3
2	1B上下2(#72)	62	1S 22	122	3S 26	182	FS下 6	242	FC上 10	302	OFC下 4
3	1B上下3(#78)	63	1S 23	123	3S 27	183	FS下 7	243	FC上 11	303	客 8(ブラケット)
4	1B上下4(#W)	64	1S 24	124	3S 28	184	FS下 8	244	FC上 12	304	
5	1B中1(#W)	65	1S 25	125	UH 1 (#78)	185	FS下 9	245	FC上 13	305	
6	1B中2(#72)	66	1S 26	126	UH 2 (#71)	186	FS下 10	246	FC上 14	306	
7	1B中3(#78)	67	1S 27	127	UH 3 (#22)	187	FS下 11	247	FC上 15	307	
8	1B中4(#W)	68	1S 28	128	UH 4 (#72)	188	FS下 12	248	FC上 16	308	
9	2B上下1(#W)	69	2S 1	129	UH 5 (#W)	189	FS下 13	249	FC上 17	309	
10	2B上下2(#72)	70	2S 2	130	UH 6 (#63)	190	FS下 14	250	FC上 18	310	
11	2B上下3(#78)	71	2S 3	131	UH 7 (#78)	191	FS下 15	251	FC上 19	311	音反 1
12	2B上下4(#W)	72	2S 4	132	UH 8 (#71)	192	FS下 16	252	FC上 20	312	音反 2
13	2B中1(#W)	73	2S 5	133	UH 9 (#22)	193	1CL 1	253	FC上 21	313	音反 3
14	2B中2(#72)	74	2S 6	134	UH 10(#72)	194	1CL 2	254	FC上 22	314	音反 4
15	2B中3(#78)	75	2S 7	135	UH 11(#W)	195	1CL 3	255	FC上 23	315	音反 5
16	2B中4(#W)	76	2S 8	136	UH 12(#63)	196	1CL 4	256	FC中 1	316	音反 6
17	3B上下1(#W)	77	2S 9	137	UH 13(#78)	197	1CL 5	257	FC中 2	317	音反 7
18	3B上下2(#72)	78	2S 10	138	UH 14(#71)	198	1CL 6	258	FC中 3	318	音反 8
19	3B上下3(#78)	79	2S 11	139	UH 15(#22)	199	1CL 7	259	FC中 4	319	音反 9
20	3B上下4(#W)	80	2S 12	140	UH 16(#72)	200	1CL 8	260	FC下 1	320	音反 10
21	3B中1(#W)	81	2S 13	141	UH 17(#W)	201	1CL 9	261	FC下 2	321	音反 11
22	3B中2(#72)	82	2S 14	142	UH 18(#63)	202	1CL 10	262	FC下 3	322	音反 12
23	3B中3(#78)	83	2S 15	143	LH 1 (#72)	203	1CL 11	263	FC下 4	323	客 1
24	3B中4(#W)	84	2S 16	144	LH 2 (#59)	204	1CL 12	264	FC下 5	324	客 2
25	PS 1	85	2S 17	145	LH 3 (#22)	205	1CL 13	265	FC下 6	325	客 3
26	PS 2	86	2S 18	146	LH 4 (#40)	206	1CL 14	266	FC下 7	326	客 4
27	PS 3	87	2S 19	147	LH 5 (#72)	207	1CL 15	267	FC下 8	327	客 5
28	PS 4	88	2S 20	148	LH 6 (#59)	208	1CL 16	268	FC下 9	328	客 6
29	PS 5	89	2S 21	149	LH 7 (#22)	209	1CL 17	269	FC下 10	329	客 7(親子室)
30	PS 6	90	2S 22	150	LH 8 (#40)	210	1CL 18	270	FC下 11		
31	PS 7	91	2S 23	151	LH 9 (#72)	211	1CL 19	271	FC下 12		
32	PS 8	92	2S 24	152	LH 10(#59)	212	1CL 20	272	FC下 13		
33	PS 9	93	2S 25	153	LH 11(#22)	213	1CL 21	273	FC下 14		
34	PS 10	94	2S 26	154	LH 12(#40)	214	1CL 22	274	FC下 15		
35	PS 11	95	2S 27	155	LH 13(#72)	215	1CL 23	275	FC下 16		
36	PS 12	96	2S 28	156	LH 14(#59)	216	1CL 24	276	FC下 17		
37	PS 13	97	3S 1	157	LH 15(#22)	217	2CL 1	277	FC下 18		
38	PS 14	98	3S 2	158	LH 16(#40)	218	2CL 2	278	FC下 19		
39	PS 15	99	3S 3	159	CON 1	219	2CL 3	279	FC下 20		
40	PS 16	100	3S 4	160	CON 2	220	2CL 4	280	FC下 21		
41	1S 1	101	3S 5	161	FS上 1	221	2CL 5	281	FC下 22		
42	1S 2	102	3S 6	162	FS上 2	222	2CL 6	282	FC下 23		
43	1S 3	103	3S 7	163	FS上 3	223	2CL 7	283	F 1		
44	1S 4	104	3S 8	164	FS上 4	224	2CL 8	284	F 2		
45	1S 5	105	3S 9	165	FS上 5	225	BFC 1	285	F 3		
46	1S 6	106	3S 10	166	FS上 6	226	BFC 2	286	F 4		
47	1S 7	107	3S 11	167	FS上 7	227	BFC 3	287	HFC上 1		
48	1S 8	108	3S 12	168	FS上 8	228	BFC 4	288	HFC上 2		
49	1S 9	109	3S 13	169	FS上 9	229	FFC 1	289	HFC下 1		
50	1S 10	110	3S 14	170	FS上 10	230	FFC 2	290	HFC下 2		
51	1S 11	111	3S 15	171	FS上 11	231	FFC 3	291	HF上 1		
52	1S 12	112	3S 16	172	FS上 12	232	FFC 4	292	HF上 2		
53	1S 13	113	3S 17	173	FS上 13	233	FC上 1	293	HF下 1		
54	1S 14	114	3S 18	174	FS上 14	234	FC上 2	294	HF下 2		
55	1S 15	115	3S 19	175	FS上 15	235	FC上 3	295	OFC上 1		
56	1S 16	116	3S 20	176	FS上 16	236	FC上 4	296	OFC上 2		
57	1S 17	117	3S 21	177	FS下 1	237	FC上 5	297	OFC上 3		
58	1S 18	118	3S 22	178	FS下 2	238	FC上 6	298	OFC上 4		
59	1S 19	119	3S 23	179	FS下 3	239	FC上 7	299	OFC下 1		
60	1S 20	120	3S 24	180	FS下 4	240	FC上 8	300	OFC下 2		